

F-14A トムキャット TOMCAT


※接着剤は別にお買い求め下さい。

10と22を胴体1に
接着します。
Cement parts 10,
and 22 to the
upper fuselage.




1

10をこのようにつけます

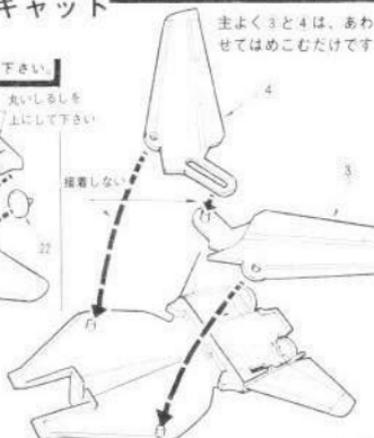


Do not cement the wings
to the fuselage.

2

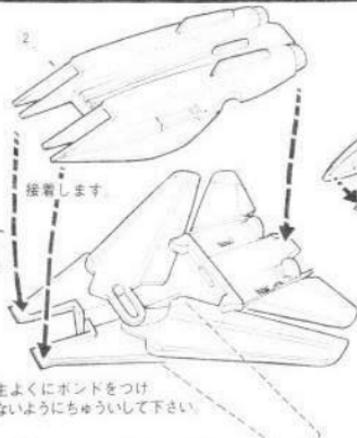

3


Do not let touch the
cement to the wings.

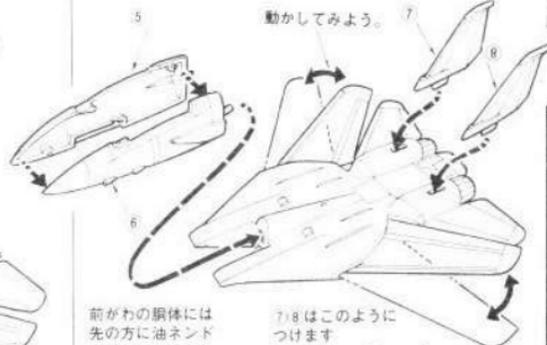

前がわの胴体には
先の方に油ネンド
を入れておくとし
りもちをつきませ
ん。


7,8はこのよう
につけます

4




とんでいるトムキャットをつくる
ときの部品のつけか
つけかた。

Flying condition assembly.

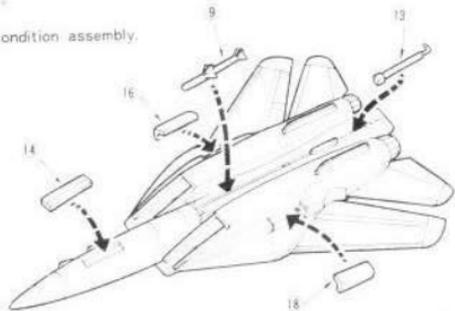

5


地上にあるときのトムキャットの部品のつけかた

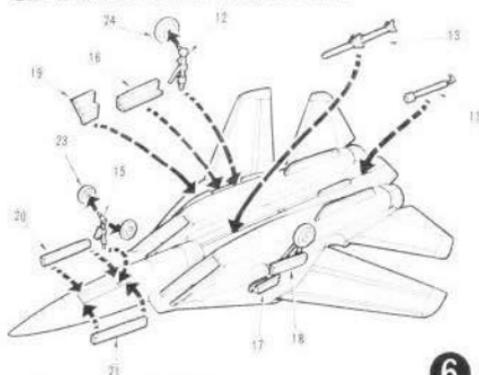

Landing condition assembly.

6

マークをはり風防ガラスを接着します。

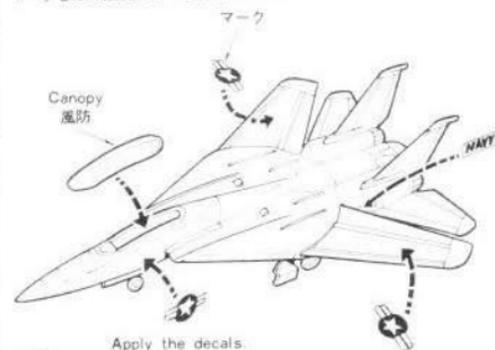

Apply the decals.

7